

Baustelleninfo

Kanalсанierung Innenstadt Teil III, (Bissenkamp, Dorfмüllerstraße, Hilberstraße)

Der V+E Waltrop AöR ab dem 28.08.2019 mit der Sanierung der öffentlichen Kanalisation in den Straßen Bissenkamp, Hilberstraße und Dorfмüllerstraße. Die Kanäle aus den Baujahren 1922 – 1937 werden dabei auf einer Gesamtlänge von 300 m in geschlossener Bauweise mittels Glasfaser-Schlauchliner saniert. Die betroffenen Kanalschächte erhalten neue Schachtabdeckungen und die Schachtkörper werden mit einem mineralischen Mörtel beschichtet. Beauftragt mit den Arbeiten wurde die Firma Diringer & Scheidel aus Gelsenkirchen.


Für die gesamte Baumaßnahme sind mehrere Arbeitsschritte notwendig. Dazu gehören:

- Einsatz Fräßroboter vor Schlauchleinbau zur Beseitigung von Ablagerungen (ca. 5 AT)
- Einbau der Glasfaser-Schlauchliner (ca. 4 AT)
- Einsatz Fräßroboter nach Schlauchleinbau zur Anschlussöffnung und Anschlusseinbindung (ca. 5 AT)
- Erneuerung der Schachtabdeckungen (1 AT)
- Schachtbeschichtungen (ca. 8 AT)
- TV-Abnahmebefahrung (1 AT)

Der Einbau der Glasfaser-Schlauchliner ist für die KW 36 fest terminiert. Hier kann es allerdings witterungsbedingt zu Verschiebungen kommen, da der Schlauchleinbau nur bei Trockenwetter erfolgen kann. Die gesamte Baumaßnahme soll bis Mitte Oktober 2019 abgeschlossen werden.

Trotz der Sanierung in geschlossener Bauweise lassen sich Verkehrsbeeinträchtigungen nicht vollständig ausschließen. Insbesondere im Bereich der einzelnen Kanalschächte müssen während der Baumaßnahme immer wieder zeitlich begrenzte Parkverbotszonen eingerichtet werden. Dies wird allerdings nur wochentags in der Zeit von 07.00 – 18.00 Uhr notwendig.

Übersicht Kanalsanierung Innenstadt Teil III

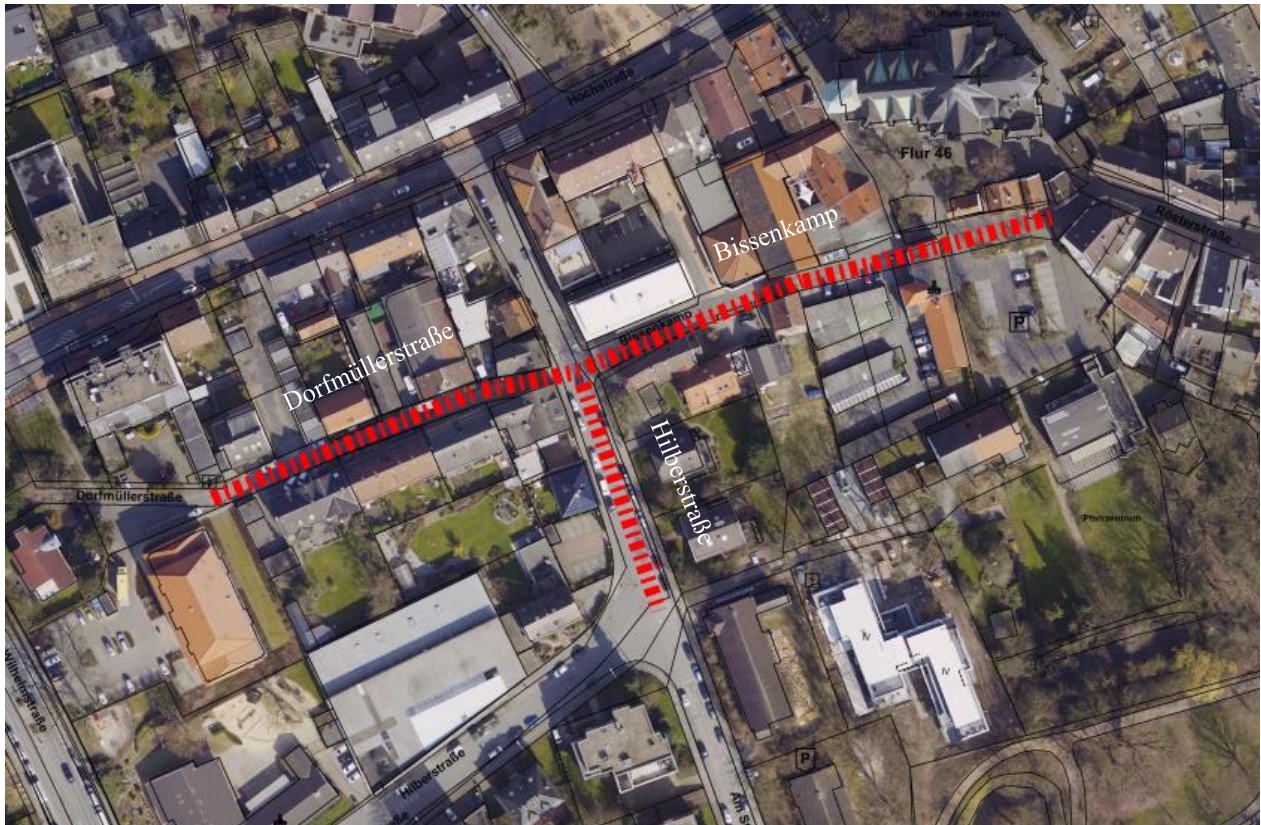

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen, Wünschen oder Kritik anzusprechen. Ihr Ansprechpartner rund um die Baumaßnahme ist:

Frank Friedrich, V+E Waltrop AöR,

☎ (02309) 9599- 26 oder 0177/4573107, ✉ frank.friedrich@waltrop.de